

VISUAL Fermeture Coupe-Feu Vitrée El₂ 30/60



52



Visual El₂ 60.

54

Accessoires et caractéristiques techniques de série conformes à notre production. Châssis avec structure en acier galvanisé sur le pourtour, avec isolation thermique interposée, réalisée avec un profil façonné dans les versions Z-T-L, 3 charnières à 3 ailes réglables en hauteur et en largeur sur coussinets axiaux à billes, fermeture automatique de série avec fermeture de porte force 2-4; en outre, fermeture automatique supplémentaire avec charnière centrale à ressort incorporée, de série : châssis avec pattes de scellement pour murage sur les 3 côtés. Battant avec structure de soutien du verre en acier galvanisé sur le périmètre avec isolation thermique interposée, réalisée avec un profil façonné pour les versions Z-T-L, serrure à larder à 1 point de fermeture à cylindre type Yale avec 3 clés, poignées anti-accidents (poignée/poignée) sur plaque en résine couleur noire opaque, joint à auto-expansion fumées chaudes. Châssis et porte peints avec résines époxydes polyesters de couleur ivoire clair semblable au RAL 9010. Installation dans des milieux ambiants couverts non exposés au soleil et/ou à la pluie sur paroi en briques, ouverture vue de l'intérieur à poussée.

Epaisseur battant et châssis El₂ 30/60 55 mm.

Options: châssis à visser sur contre-cadre muré encastré dans le mur (attention trou mur = à intérieur contre-cadre), châssis à fixer par tasseaux (conseillé pour les murs en ciment ou présentant une certaine valeur historique), poignées et/ou barre antipanique, fermeture de porte avec séquenceur de fermeture incorporé, poignée électrique pour contrôle des accès, lucarne supérieure et latérale, vitres transparentes pour extérieur exposé au soleil, vitres réfléchissantes pour extérieur exposé au soleil, vitres colorées, vitres moulées en - C - non transparentes, vitres sablées satinées non transparentes, peintures RAL au choix, disponible hors mesure.




POIGNÉE ET SERRURE





CHARNIÈRE


56 57


Option : VISUAL $\rm El_230$ avec structure $\rm El_260$ et verre $\rm El_230$ Hors PV Feu

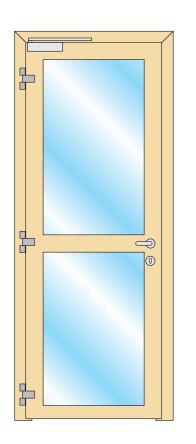


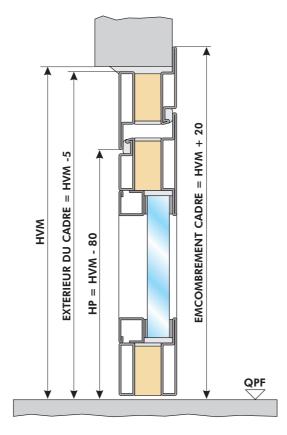


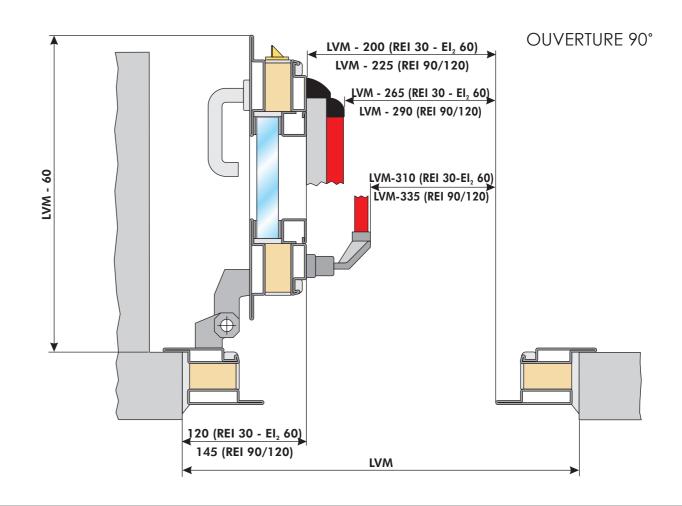


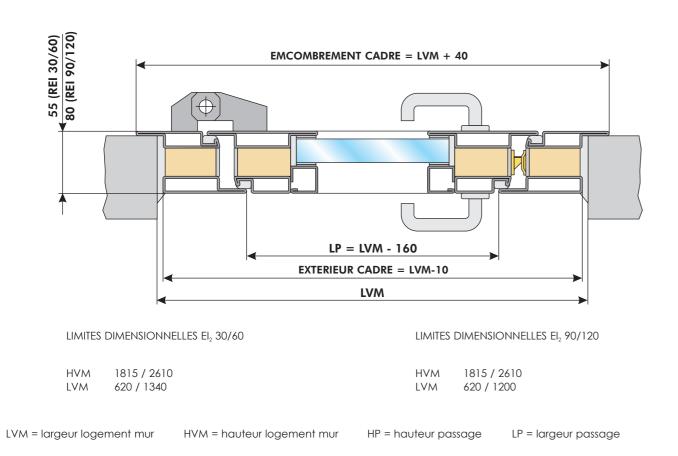


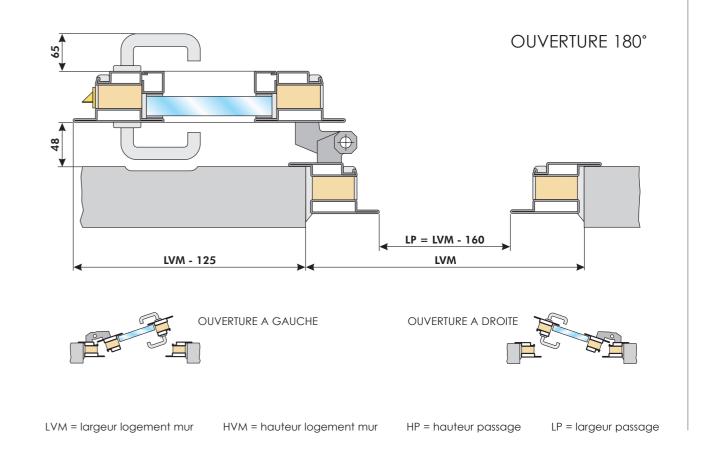


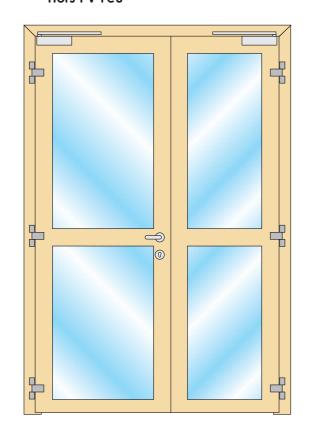

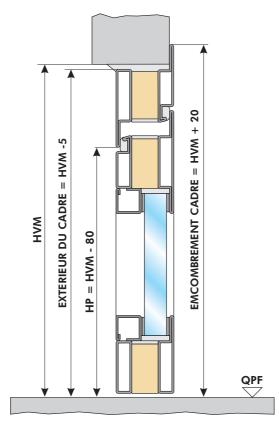

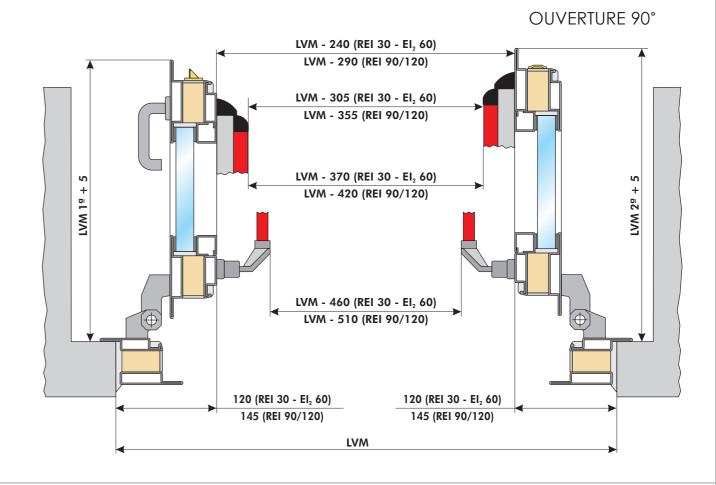

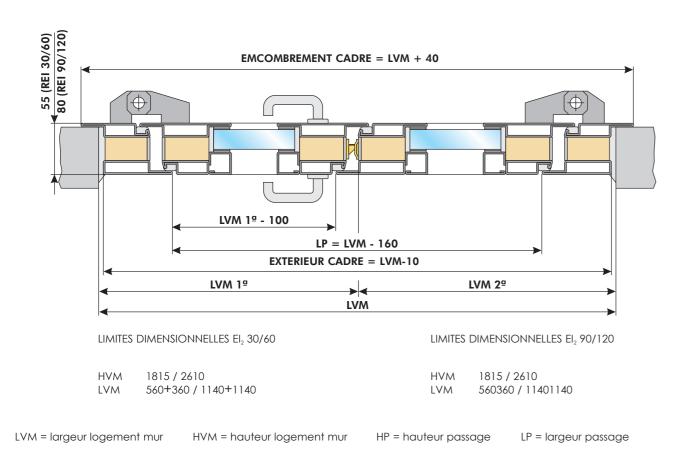

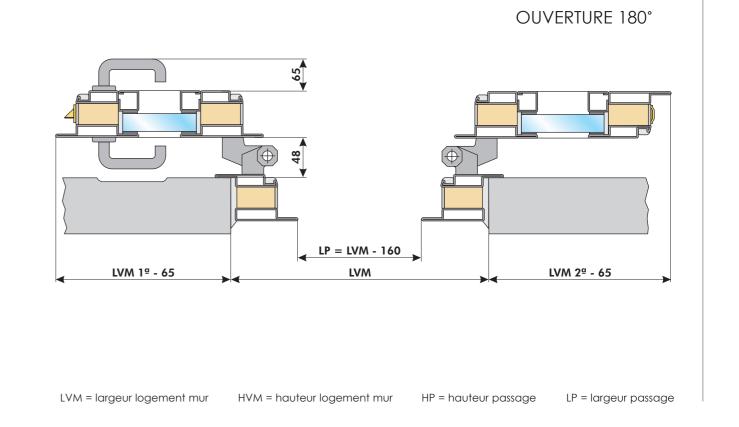

00

Mesures exprimées en millimètres

CONFIGURATIONS VISUAL FIXE EI₂ 60.

