



PORTES ET CHASSIS VITRÉS
VERGLASTE TÜREN

VISUAL et LUXOR

EI₂ 60 - EI₂ 0

THE ITALIAN STYLE DOOR



- 4 CERTIFICATIONS**
ZERTIFIZIERUNG
- 6 GAMME VISUAL ET LUXOR**
VISUAL UND LUXOR BEREICH
- 10 PERFORMANCE
ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, EN DÉTAIL**
LEISTUNGEN UND TECHNISCHE DATEN
- 15 SOLUTIONS DE MONTAGE**
MONTAGEN VARIANTEN
- 16 DIMENSIONS DE PASSAGE**
LICHTE DURCHGANGSBREITEN
- 18 IMPOSTES ET LATÉRAUX VITRÉS**
OBERE UND SEITLICHE OBERLICHTEN
- 19 FICHES TECHNIQUES**
TECHNISCHE ZEICHNUNGEN
- 25 TABLEAU SYNOPTIQUE**
ÜBERSICHT



Produits certifiés et réglementés en Europe

In Europa zertifizierte und reglementierte Produkte



Pour la Suisse
Für die Schweiz

Conformité aux normes européennes EN 16034 et EN 14351

Les fermetures coupe-feu en acier sont conçues selon les spécifications européennes de prévention contre l'incendie. Leur construction s'aligne sur la norme de produit EN 1363 et est contrôlée selon les normes DIN 4102 et EN 1634.

L'avantage : à leur date de mise en application, ces normes de produits remplaceront les homologations nationales.

A l'avenir, seule cette norme européenne et, le cas échéant, certaines spécifications nationales, seront applicables pour la conception de vos fermetures coupe-feu.

Les portes multifonctionnelles en acier sont, quant à elles, conformes à la norme de produits EN 14351 et estampées du sigle CE.

Übereinstimmung mit den europäischen Rechtsvorschriften EN 16034 und EN 14351

Die Stahlbrandschutzabschlüsse werden laut der europäischen Brandschutznormen entworfen. Ihre Herstellung wird nach der EN 1363-Norm gerichtet und nach der DIN 4102- und EN 1634-Norm kontrolliert.

Vorteil: Ab dem Zeitpunkt ihrer Einführung werden diese Produktnormen die nationalen Zulassungen ersetzen.

In der Zukunft werden nur noch diese europäische Norm und einige nationale Vorschriften für die Entwicklung Ihrer Brandschutztüren gültig sein.

Die Stahlmehrzwektüren entsprechen ihrerseits der Produktnorm EN 14351 und tragen das CE-Zeichen.

GAMME VISUAL ET LUXOR

VISUAL UND LUXOR BEREICH



Porte coupe-feu Visual simple battant
Visual 1 Flg Brandschutztür

PERFORMANCE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, EN DÉTAIL


LEISTUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

La combinaison des structures tubulaires du cadre et de la porte permet une large gamme de configurations de montage.

Unsere Blockzargen ermöglichen eine vielzahl von Montage varianten.

Chassis avec structure en acier galvanisé et isolation thermique. Finition pré-peinte, coloris ivoire. RAL sur demande.

Stahlprofile sind Serienmäßig verzinkt mit lackierung in hellem Elfenbein. Die Ausführung in RAL Farben sind als Option erhältlich.

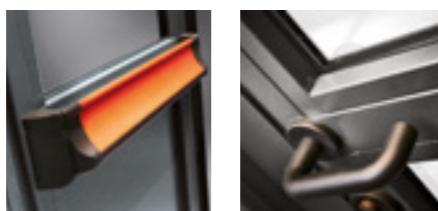

Les portes Visual sont livrées en standard avec une serrure coupe-feu, un cylindre de chantier et des poignées en résine noire. Des poignées en acier inoxydable et des cylindres sécurisés peuvent être fournis en option.

Visual Türen werden Serienmäßig mit PZ vorgerichtet FS-Einsteckschloss und Nylon Garnituren ausgestattet. Optional kann die Tür mit Antipanik Stangengriffe, Edelstahlgriffe kombiniert werden.



Toutes les portes vitrées Visual sont livrées en standard avec un ferme-porte.


Alle Visual Türen sind mit Türschließer geliefert.

Vitrage multicouche composé de plaques de verre assemblées avec des intercalaires coupe-feu, sans aucun renforcement. Sous l'action de la chaleur intense, la couche intermédiaire augmente de volume, libérant ainsi les vapeurs d'eau et formant une mousse réfractaire au feu. Ce bloc crée une barrière contre les flammes pendant une durée correspondant à la classe de protection souhaitée. Les verres EI 60 deviennent opaques si ils sont exposés aux rayons du soleil ou en présence d'une température supérieure à 45°. Les verres EI 60 ne doivent pas être exposés aux environnements extérieurs, à la pluie et à l'humidité.

Mehrschichtige Verglasung bestehend aus Glasscheiben, die mit feuerfesten Abstandhaltern ohne Verstärkung montiert sind.

Unter Einwirkung von intensiver Hitze nimmt die Zwischenschicht an Volumen zu, setzt Wasserdampfe frei und bildet einen feuerfesten Schaum. Dieser Block bildet eine Flammensperre für einen Zeitraum, der der gewünschten Schutzart entspricht. EI-Verglasungen werden undurchsichtig, wenn sie dem Sonnenlicht oder bei einer Temperatur über 45° ausgesetzt sind.

EI-Verglasungen dürfen keinen äußeren Einflüssen, Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt sein.



Les charnières livrées avec les portes coupe-feu permettent un réglage, même ultérieurement, du vantail afin de compenser les imperfections de construction et d'installation.

Die mit den Brandschutztüren gelieferten Schamieren ermöglichen es den Flügel auch nachträglich so einzustellen, dass Konstruktions und Montagefehler ausgeglichen werden.

PERFORMANCE ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES, EN DÉTAIL

LEISTUNGEN UND TECHNISCHE DATEN


La combinaison des structures tubulaires du cadre et de la porte permet une large gamme de configurations de montage.

Unsere Blockzargen ermöglichen eine Vielzahl von Montage Varianten.



Chassis avec structure en acier galvanisé et isolation thermique. Finition pré-peinte, coloris ivoire. RAL sur demande.

Stahlprofile sind Serienmäßig verzinkt mit Lackierung in hellem Elfenbein. Die Ausführung in RAL Farben sind als Option erhältlich.

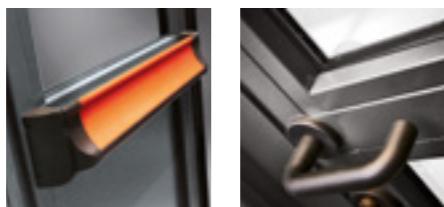

Les portes Visual sont livrées en standard avec une serrure coupe-feu, un cylindre de chantier et des poignées en résine noire. Des poignées en acier inoxydable et des cylindres sécurisés peuvent être fournis en option.

Visual Türen werden Serienmäßig mit PZ vorgerichtet FS-Einsteckschloss und Nylon Garnituren ausgestattet. Optional kann die Tür mit Antipanik Stangengriffe, Edelstahlgriffe kombiniert werden.



Sélecteur de fermeture
Schließfolgeregler

Toutes les portes vitrées Visual sont livrées en standard avec un ferme-porte.


Alle Visual Türen sind mit Türschließer geliefert.

Vitrage multicouche composé de plaques de verre assemblées avec des intercalaires coupe-feu, sans aucun renforcement. Sous l'action de la chaleur intense, la couche intermédiaire augmente de volume, libérant ainsi les vapeurs d'eau et formant une mousse réfractaire au feu. Ce bloc crée une barrière contre les flammes pendant une durée correspondant à la classe de protection souhaitée. Les vitrages EI deviennent opaques si elles sont exposées aux rayons du soleil ou en présence d'une température supérieure à 45°. Les vitrages EI ne doivent pas être exposés aux environnements extérieurs, à la pluie et à l'humidité.

Mehrschichtige Verglasung bestehend aus Glasscheiben, die mit feuerfesten Abstandhaltern ohne Verstärkung montiert sind.

Unter Einwirkung von intensiver Hitze nimmt die Zwischenschicht an Volumen zu, setzt Wasserdämpfe frei und bildet einen feuerfesten Schaum. Dieser Block bildet eine Flammensperre für einen Zeitraum, der der gewünschten Schutzzart entspricht. EI-Verglasungen werden undurchsichtig, wenn sie dem Sonnenlicht oder bei einer Temperatur über 45° ausgesetzt sind.

EI-Verglasungen dürfen keinen äußeren Einflüssen, Regen und Feuchtigkeit ausgesetzt sein.




Les charnières livrées avec les portes coupe-feu permettent un réglage, même ultérieurement, du vantail afin de compenser les imperfections de construction et d'installation.

Die mit den Brandschutztüren gelieferten Scharniere ermöglichen es den Flügel auch nachträglich so einzustellen, dass Konstruktions und Montagefehler ausgeglichen werden.


PORTE VISUAL EI₂ 60 DOUBLE BATTANT
VISUAL EI₂ 60 2 FLG TÜR



DIMENSIONS D'OUVERTURE HORS TOUT AVEC UN ANGLE D'OUVERTURE DE 90°
LICHTE DURCHGANGSBREITEN MIT 90° ÖFFNUNGSWINKEL

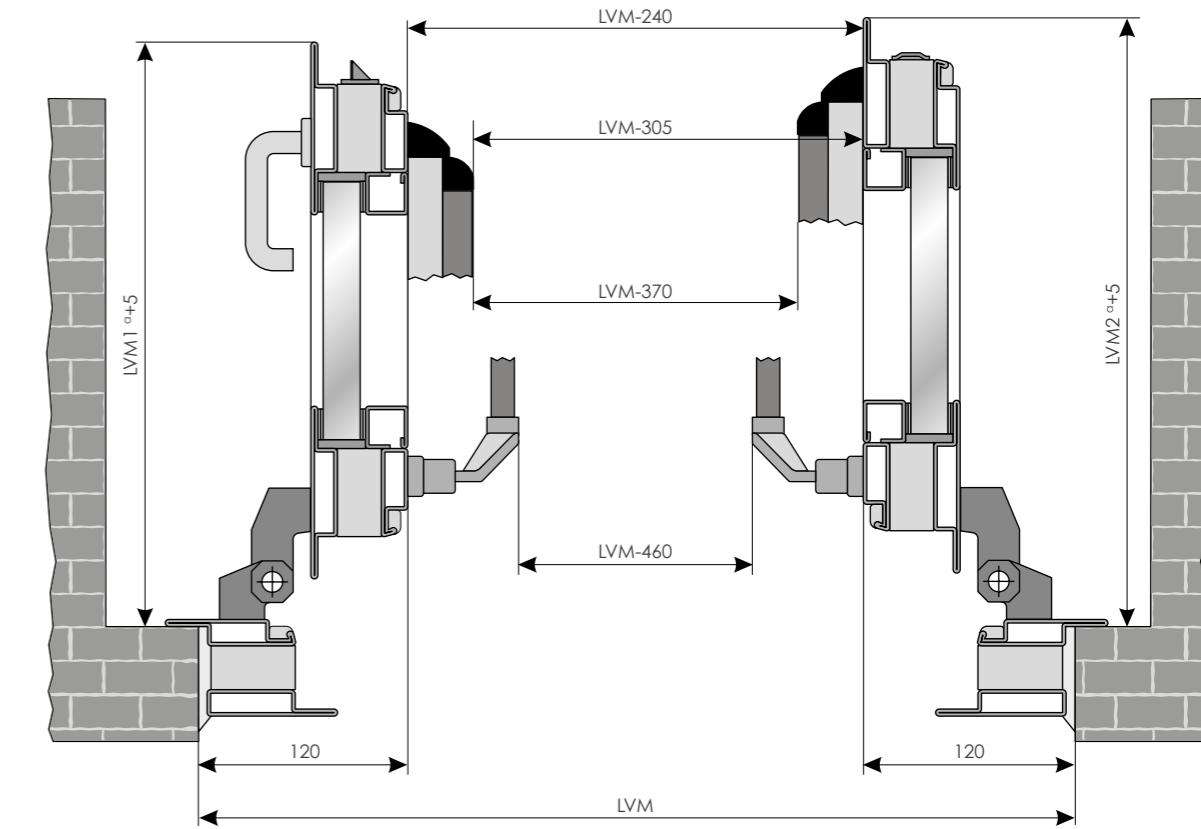

DIMENSIONS D'OUVERTURE HORS TOUT AVEC UN ANGLE D'OUVERTURE DE 180°
LICHTE DURCHGANGSBREITEN MIT 180° ÖFFNUNGSWINKEL

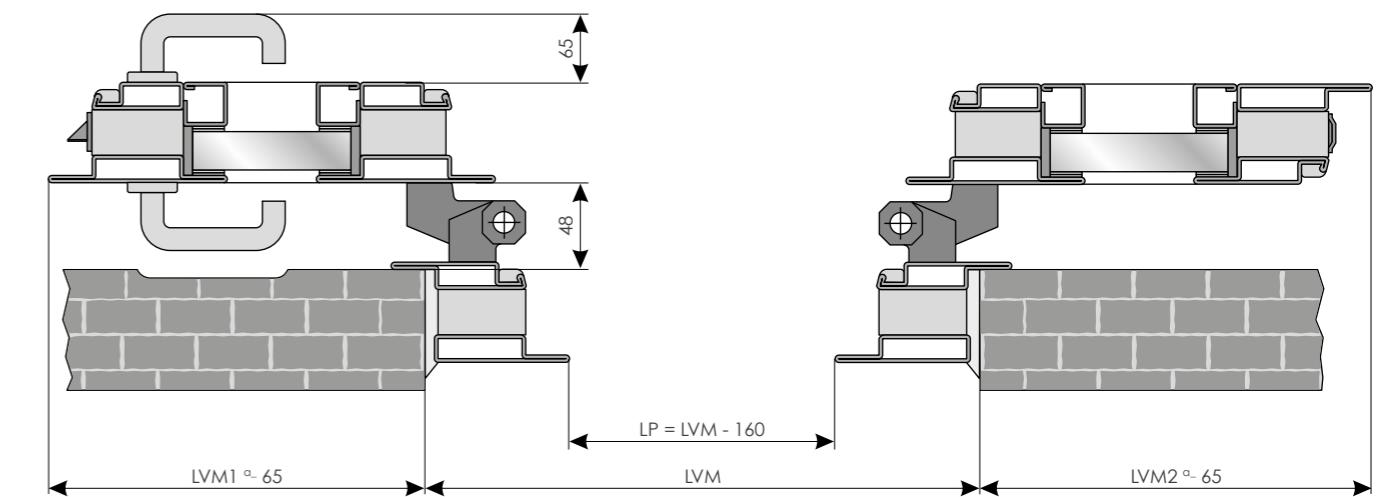

Les schémas sont présentés à titre d'exemple
Die Zeichnungen sind als Beispiele dargestellt


Dierre se réserve le droit de modifications
Dierre behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen

SOLUTIONS DE MONTAGE


MONTAGEN VARIANTEN

PORTE LUXOR 1 BATTANT


LUXOR 1 FLG TÜR

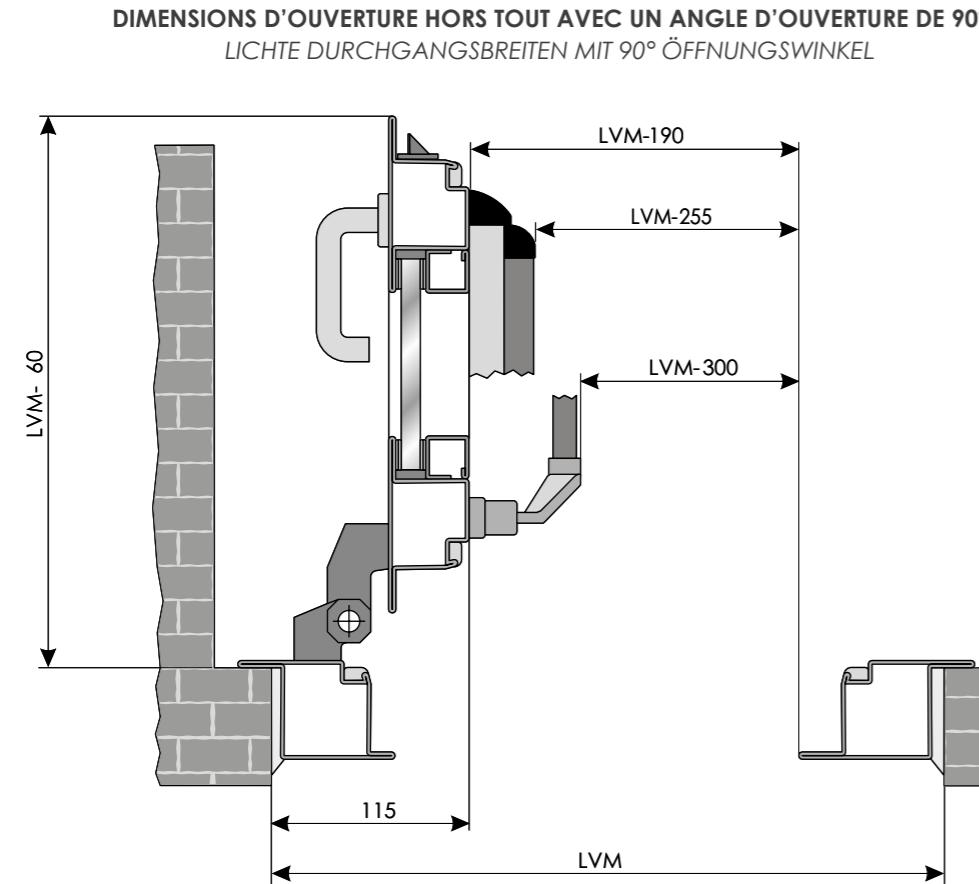


CADRE "Z" A SCELLER
"Z" ZARGE ZUM EINMAUERN

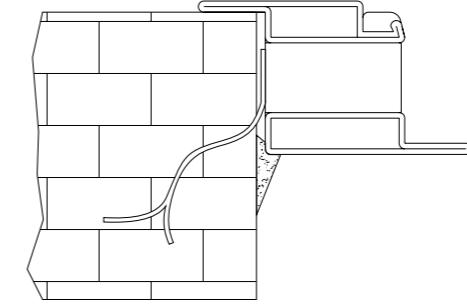


CADRE "L" A SCELLER
"L" ZARGE ZUM EINMAUERN

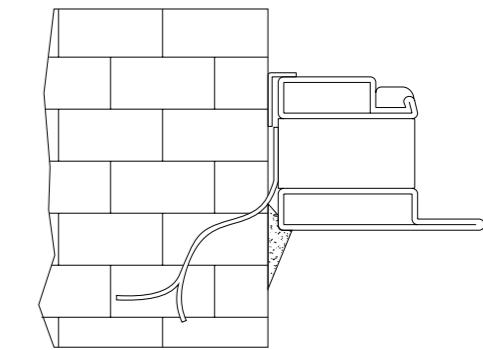


CADRE "T" A SCELLER
"T" ZARGE ZUM EINMAUERN

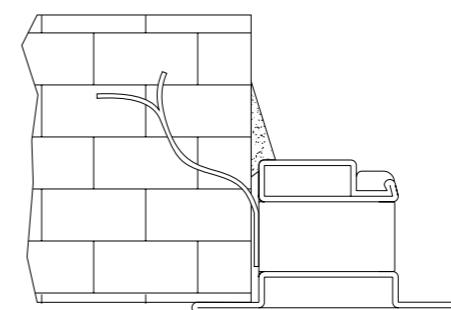



CADRE "Z" A VISSEZ
"Z" ZARGE ZUM EINSCHRAUBEN

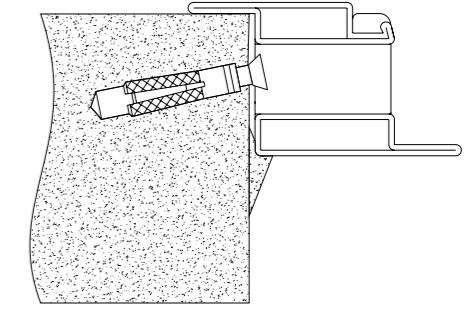

CADRE "L" A VISSEZ
"L" ZARGE ZUM EINSCHRAUBEN

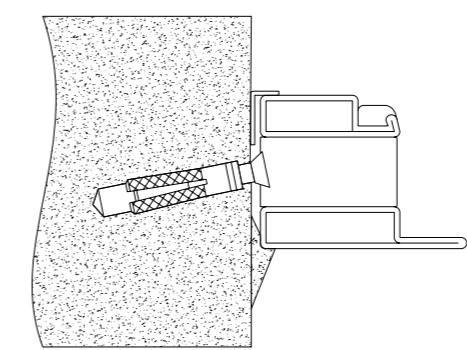

CADRE "T" A VISSEZ
"T" ZARGE ZUM EINSCHRAUBEN

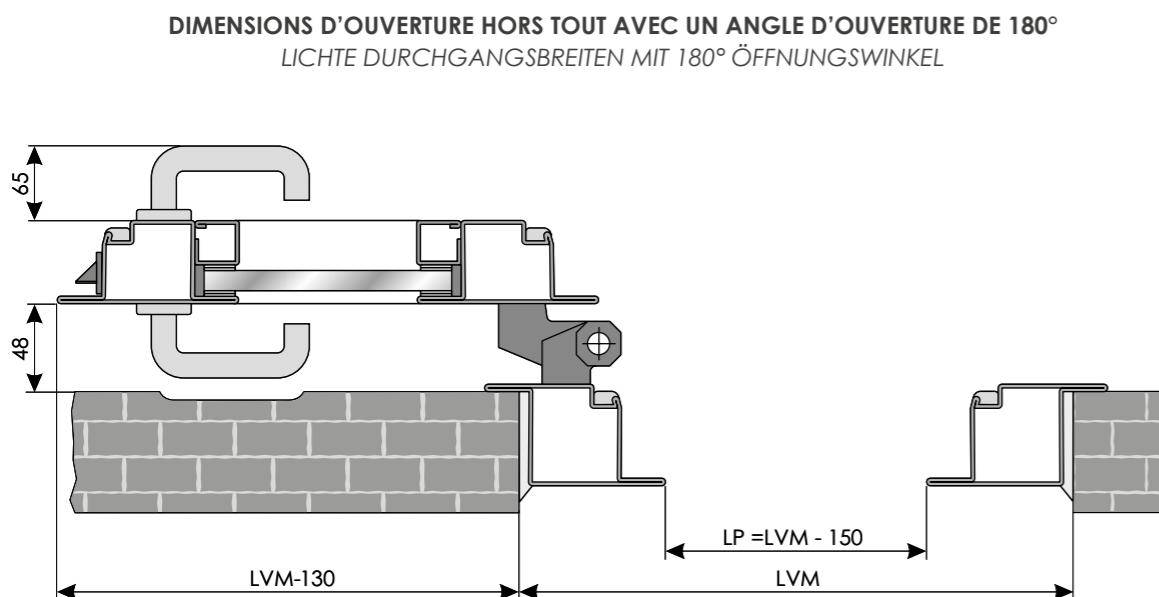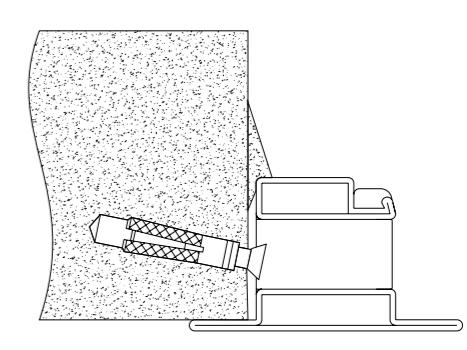


DIMENSIONS D'OUVERTURE HORS TOUT

DURCHGANGSBREITEN


PORTE VISUAL EI₂ 60 1 BATTANT
VISUAL EI₂ 60 1 FLG TÜR

PORTE LUXOR DOUBLE BATTANT
LUXOR 2 FLG TÜR

DIMENSIONS D'OUVERTURE HORS TOUT AVEC UN ANGLE D'OUVERTURE DE 90°
LICHTE DURCHGANGSBREITEN MIT 90° ÖFFNUNGSWINKEL

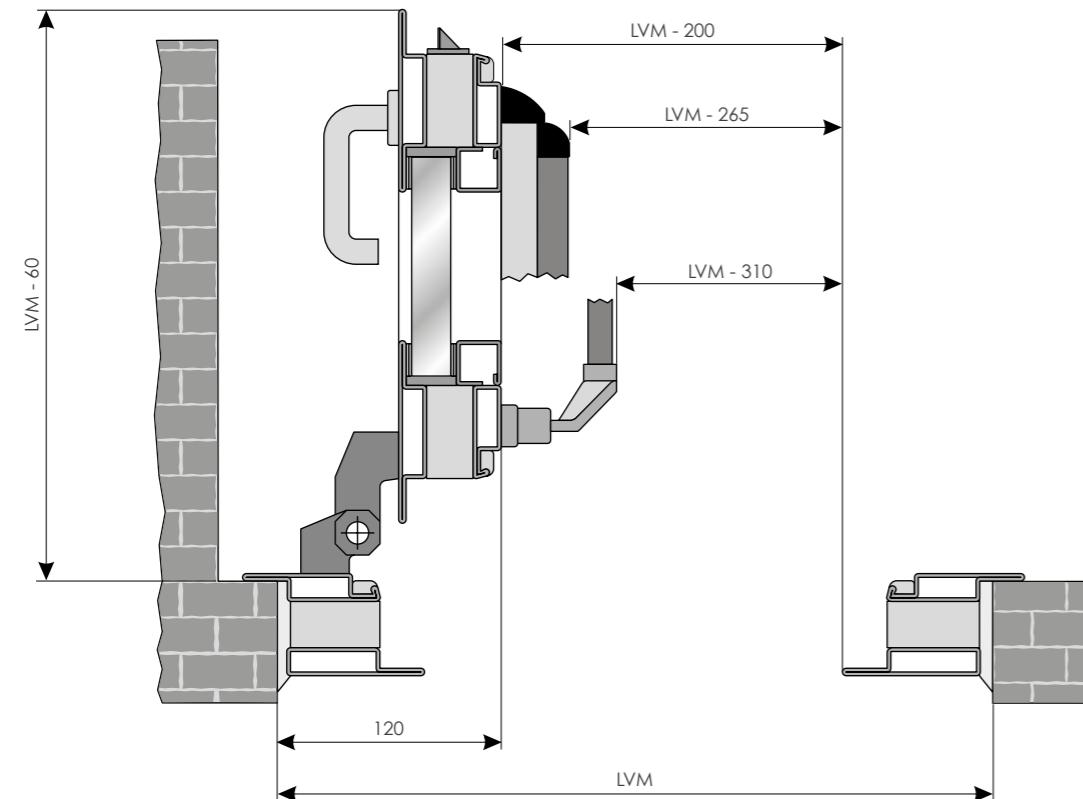


DIMENSIONS D'OUVERTURE HORS TOUT AVEC UN ANGLE D'OUVERTURE DE 180°
LICHTE DURCHGANGSBREITEN MIT 180° ÖFFNUNGSWINKEL

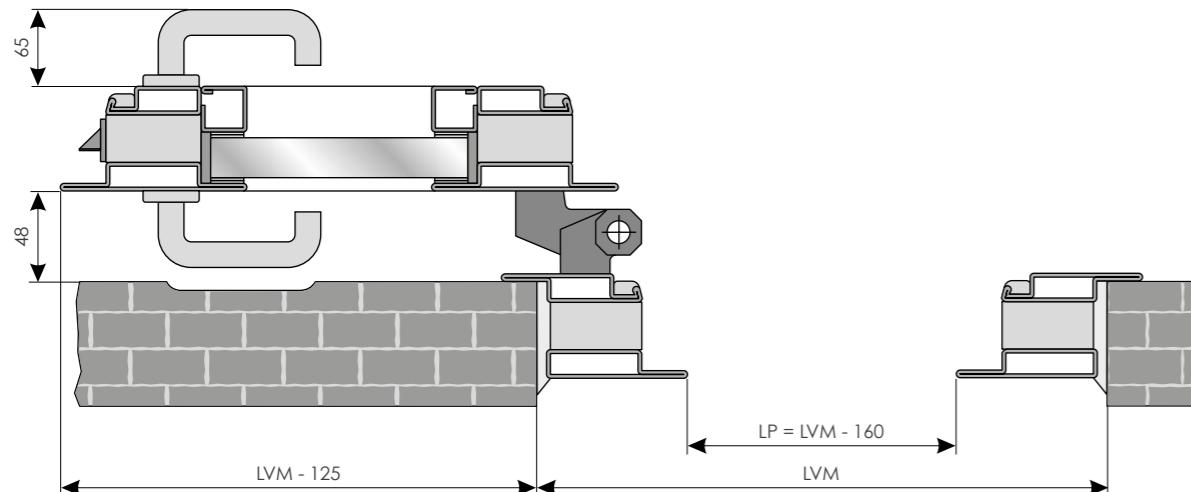


Les schémas sont présentés à titre d'exemple
Die Zeichnungen sind als Beispiele dargestellt

Dierre se réserve le droit de modifications
Dierre behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen

DIMENSIONS D'OUVERTURE HORS TOUT AVEC UN ANGLE D'OUVERTURE DE 90°
LICHTE DURCHGANGSBREITEN MIT 90° ÖFFNUNGSWINKEL

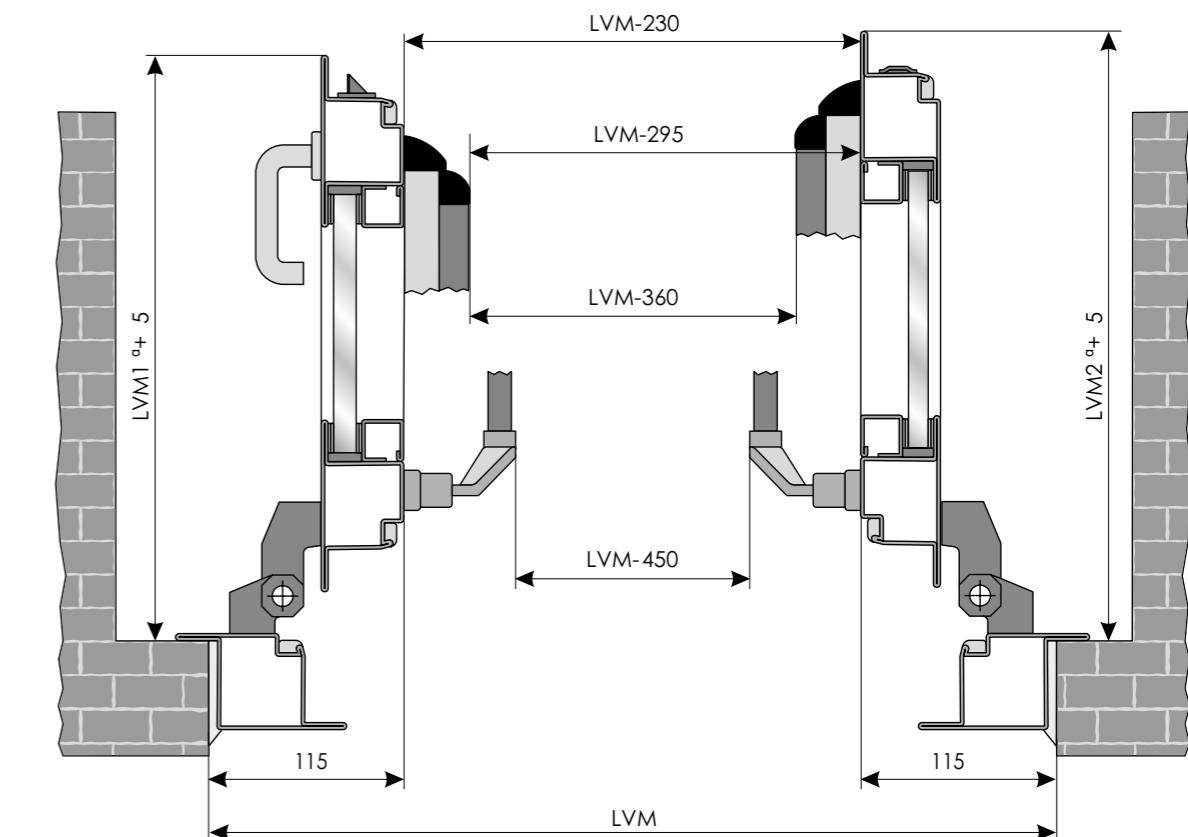

DIMENSIONS D'OUVERTURE HORS TOUT AVEC UN ANGLE D'OUVERTURE DE 180°
LICHTE DURCHGANGSBREITEN MIT 180° ÖFFNUNGSWINKEL

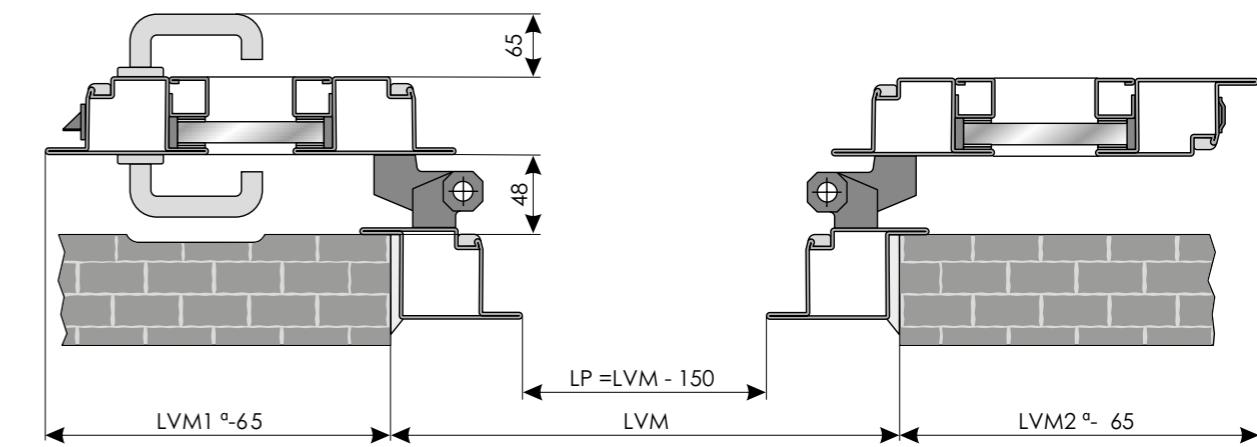

Les schémas sont présentés à titre d'exemple
Die Zeichnungen sind als Beispiele dargestellt

Dierre se réserve le droit de modifications
Dierre behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen

IMPOSTES ET PARTIES FIXES OBERE UND SEITLICHE OBERLICHTEN



FINITION POIGNEE ANTI-PANIQUE PANIK PUSH BAR



Noir/Gris
Schwarz/Grau





Gris
Grau



Noir/Rouge
Schwarz/rot

FICHES TECHNIQUES TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

PERFORMANCES STANDARDS LEISTUNGSSTANDARDS	
TRANSMISSION THERMIQUE U-WERT	 4,2 W/m ² K
RÉDUCTION DU BRUIT SCHALLDÄMMUNG	 19 dB
DE SÉRIE STANDARD	
POIGNÉE RÉSISTANTE AU FEU FS-DRÜCKERGARNITUR	
3 CHARNIÈRES 3 PARTIES 3 TEILIG BÄNDER	
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN	 NON / NEIN
POIDS GEWICHT	~ 65 kg/m ²
PERFORMANCES SUPPLÉMENTAIRES ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	
ISOLATION AVEC SEUIL MOBILE SCHALLDÄMMUNG MIT ABSENKBARE BODENDICHTUNG	 26 dB
ISOLATION AVEC SEUIL FIXE SCHALLDÄMMUNG MIT SCHWELLE IMCOMPATIBLE POUR "ISSUES DE SECOURS" (Nicht für Notausgang)	 33 dB
VARIANTES SUPPLÉMENTAIRES VARIANTEN	
IMPOSTE OBERLICHT	 OUI / JA
SANS TRAVERSE INTERMÉDIAIRE OHNE MITTELPROFIL	 OUI / JA
TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE MIT MITTELPROFIL	 OUI / JA
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN	 OUI / JA
SYSTÈME ANTI-PANIQUE PANIK SYSTEM	 OUI / JA
VITRAGE POUR USAGE EXTÉRIEUR GLAS FÜR AUSSENBEREICH	 OUI / JA
CONTROLE D'ACCÈS EINTRITTSKONTROLLE	
GACHE ÉLECTRIQUE E-ÖFFNER	 OUI / JA
SERRURE ÉLECTRIQUE MOTORSCHLOSS	 OUI / JA
FINITIONS FINISHINGS	
LAQUAGE EXTÉRIEUR RAL RAL FARBE	 OUI / JA

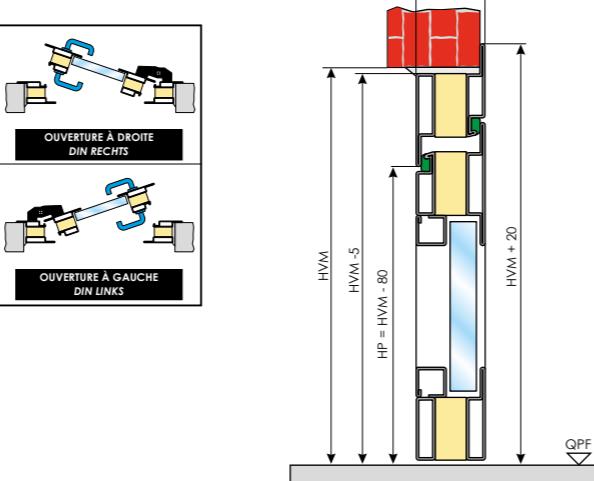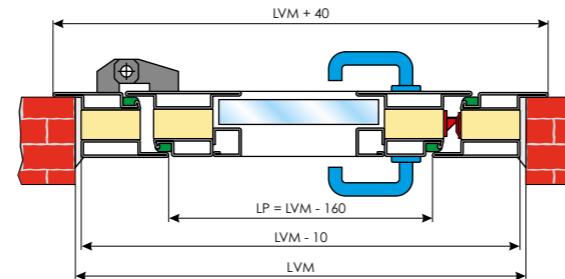


Les dessins sont à titre d'exemple et hors échelle.
Dierre se réserve le droit de modifications.
Dimensions en mm.


Die Zeichnungen sind als Beispiele dargestellt.
Dierre behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
Abmessungen in mm.

SOLUTION DE MONTAGE MONTAGEN VARIANTEN



AVEC PATTES DE SCELLEMENT
ANKER



AVEC PRÉ-CADRE
MIT VORRAHMEN



À VISSER
ZUM EINSCHRAUBEN

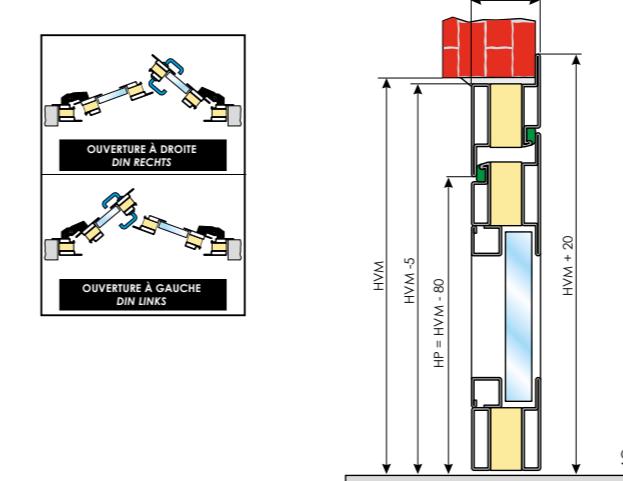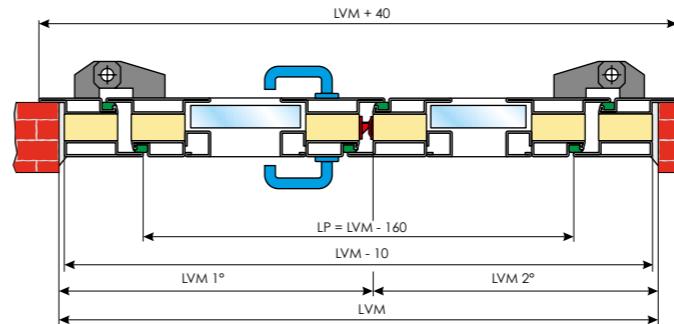


Les dessins sont à titre d'exemple et hors échelle.
Dierre se réserve le droit de modifications.
Dimensions en mm.


Die Zeichnungen sind als Beispiele dargestellt.
Dierre behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen.
Abmessungen in mm.

SOLUTION DE MONTAGE MONTAGEN VARIANTEN

AVEC PATTES DE SCELLEMENT
ANKER



AVEC PRÉ-CADRE
MIT VORRAHMEN







À VISSER
ZUM EINSCHRAUBEN



PERFORMANCES STANDARDS LEISTUNGSSTANDARDS	
TRANSMISSION THERMIQUE U-WERT	 4,2 W/m ² K
RÉDUCTION DU BRUIT SCHALLDÄMMUNG	 19 dB
DE SÉRIE STANDARD	
POIGNÉE RÉSISTANTE AU FEU FS-DRÜCKERGARNITUR	
3 CHARNIÈRES 3 PARTIES 3 TEILIG BÄNDER	
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN	 NON / NEIN
POIDS GEWICHT	~ 65 kg/m ²
PERFORMANCES SUPPLÉMENTAIRES ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN	
ISOLATION AVEC SEUIL MOBILE SCHALLDÄMMUNG MIT ABSENKBARE BODENDICHTUNG	 30 dB
ISOLATION AVEC SEUIL FIXE SCHALLDÄMMUNG MIT SCHWELLE IMCOMPATIBLE POUR "ISSUES DE SECOURS" (Nicht für Notausgang)	 35 dB
VARIANTES SUPPLÉMENTAIRES VARIANTEN	
IMPOSTE OBERLICHT	 OUI / JA
SANS TRAVERSE INTERMÉDIAIRE OHNE MITTELPROFIL	 OUI / JA
TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE MIT MITTELPROFIL	 OUI / JA
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN	 OUI / JA
SYSTEME ANTI-PANIQUE PANIK SYSTEM	 OUI / JA
VITRAGE POUR USAGES EXTÉRIEUR GLAS FÜR AUSSENBEREICH	 OUI / JA
CONTROLE D'ACCÈS EINTRITTSKONTROLLE	
GACHE ÉLECTRIQUE E-ÖFFNER	 OUI / JA
SERRURE ÉLECTRIQUE MOTORSCHLOSS	 OUI / JA
FINITIONS FINISHINGS	
LAQUAGE EXTÉRIEUR RAL RAL FARBE	 OUI / JA

PERFORMANCES STANDARDS LEISTUNGSSTANDARDS		
TRANSMISSION THERMIQUE U-WERT		N.D.
RÉDUCTION DU BRUIT SCHALLDÄMMUNG		N.D.
DE SÉRIE STANDARD		
POIGNÉE RÉSISTANTE AU FEU FS-DRÜCKERGARNITUR		
3 CHARNIÈRES 3 PARTIES 3 TEILIG BÄNDER		
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN		NON / NEIN
POIDS GEWICHT		~ 55 kg/m ²
PERFORMANCES SUPPLÉMENTAIRES ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN		
ISOLATION AVEC SEUIL MOBILE SCHALLDÄMMUNG MIT ABSENKBARE BODENDICHTUNG		N.D.
ISOLATION AVEC SEUIL FIXE SCHALLDÄMMUNG MIT SCHWELLE IMCOMPATIBLE POUR "ISSUES DE SECOURS" (Nicht für Notausgang)		N.D.
VARIANTES SUPPLÉMENTAIRES VARIANTEN		
IMPOSTE OBERLICHT		NON / NEIN
SANS TRAVERSE INTERMÉDIAIRE OHNE MITTELPROFIL		OUI / JA
TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE MIT MITTELPROFIL		OUI / JA
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN		OUI / JA
SYSTÈME ANTI-PANIQUE PANIK SYSTEM		OUI / JA
VITRAGE POUR USAGE EXTÉRIEUR GLAS FÜR AUSSENBEREICH		OUI / JA
CONTROLE D'ACCÈS EINTRITTSKONTROLLE		
GACHE ÉLECTRIQUE E-ÖFFNER		OUI / JA
SERRURE ÉLECTRIQUE MOTORSCHLOSS		OUI / JA
FINITIONS FINISHINGS		
LAQUAGE EXTÉRIEUR RAL RAL FARBE		OUI / JA

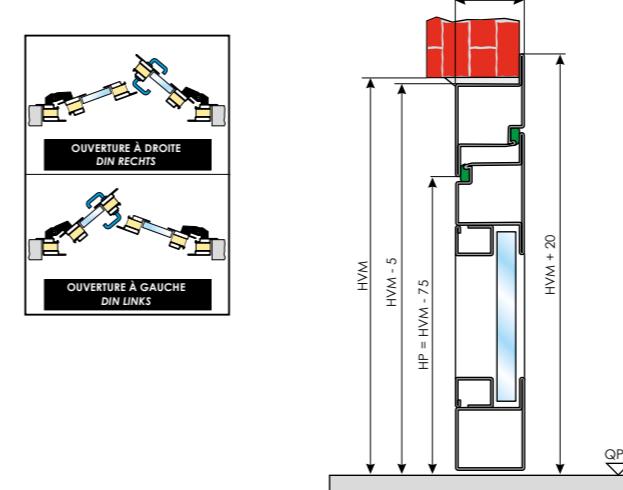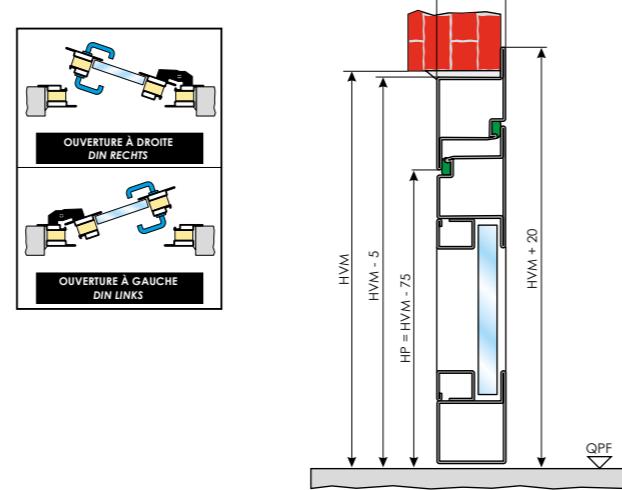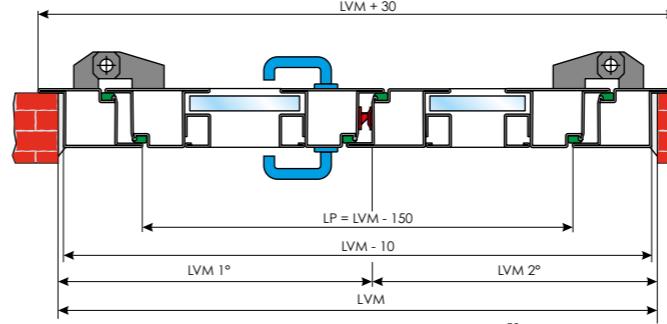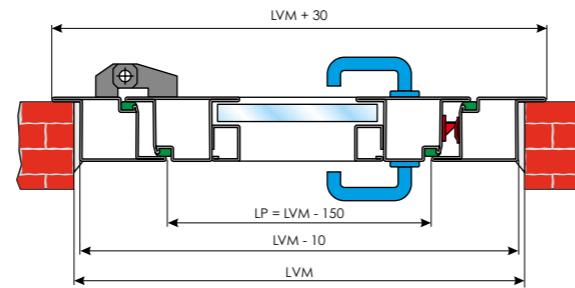


Les dessins sont à titre d'exemple et hors échelle
Dierre se réserve le droit de modifications
Dimensions en mm


Die Zeichnungen sind als Beispiele dargestellt
Dierre behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen
Abmessungen in mm

SOLUTION DE MONTAGE MONTAGEN VARIANTEN

AVEC PATTES DE SCELLEMENT
ANKER



AVEC PRÉ-CADRE
MIT VORRAHMEN




À VISSER
ZUM EINSCHRAUBEN




SOLUTION DE MONTAGE MONTAGEN VARIANTEN

AVEC PATTES DE SCELLEMENT
ANKER



AVEC PRÉ-CADRE
MIT VORRAHMEN





À VISSER
ZUM EINSCHRAUBEN



PERFORMANCES STANDARDS LEISTUNGSSTANDARDS		
TRANSMISSION THERMIQUE U-WERT		N.D.
RÉDUCTION DU BRUIT SCHALLDÄMMUNG		N.D.
DE SÉRIE STANDARD		
POIGNÉE RÉSISTANTE AU FEU FS-DRÜCKERGARNITUR		
3 CHARNIÈRES 3 PARTIES 3 TEILIG BÄNDER		
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN		NON / NEIN
POIDS GEWICHT		~ 55 kg/m ²
PERFORMANCES SUPPLÉMENTAIRES ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN		
ISOLATION AVEC SEUIL MOBILE SCHALLDÄMMUNG MIT ABSENKBARE BODENDICHTUNG		N.D.
ISOLATION AVEC SEUIL FIXE SCHALLDÄMMUNG MIT SCHWELLE IMCOMPATIBLE POUR "ISSUES DE SECOURS" (Nicht für Notausgang)		N.D.
VARIANTES SUPPLÉMENTAIRES VARIANTEN		
IMPOSTE OBERLICHT		OUI / JA
SANS TRAVERSE INTERMÉDIAIRE OHNE MITTELPROFIL		OUI / JA
TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE MIT MITTELPROFIL		OUI / JA
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN		OUI / JA
SYSTÈME ANTI-PANIQUE PANIK SYSTEM		OUI / JA
VITRAGE POUR USAGE EXTÉRIEUR GLAS FÜR AUSSENBEREICH		OUI / JA
CONTROLE D'ACCÈS EINTRITTSKONTROLLE		
GACHE ÉLECTRIQUE E-ÖFFNER		OUI / JA
SERRURE ÉLECTRIQUE MOTORSCHLOSS		OUI / JA
FINITIONS FINISHINGS		
LAQUAGE EXTÉRIEUR RAL RAL FARBE		OUI / JA

PERFORMANCES STANDARDS LEISTUNGSSTANDARDS	
TRANSMISSION THERMIQUE U-WERT	 4,7 W/mK
RÉDUCTION DU BRUIT SCHALLDÄMMUNG	 42 dB
CERTIFICATION EI 60 ZERTIFIKAT EI 60	OUI / JA
POIDS GEWICHT	
POIDS GEWICHT	~ 65 kg/m ²
VARIANTES SUPPLÉMENTAIRES VARIANTEN	
TRAVERSE SUPPLÉMENTAIRE MIT MITTELPROFIL	 OUI / JA
VITRAGE POUR USAGE EXTÉRIEUR GLAS FÜR AUSSENBEREICH	OUI / JA
FINITIONS FINISHINGS	
LAQUAGE EXTÉRIEUR RAL RAL FARBE	OUI / JA
SOLUTION DE MONTAGE MONTAGEN VARIANTEN	
AVEC PATTES DE SCELLEMENT ANKER	
AVEC PRÉ-CADRE MIT VORRAHMEN	
À VISER ZUM EINSCHRAUBEN	

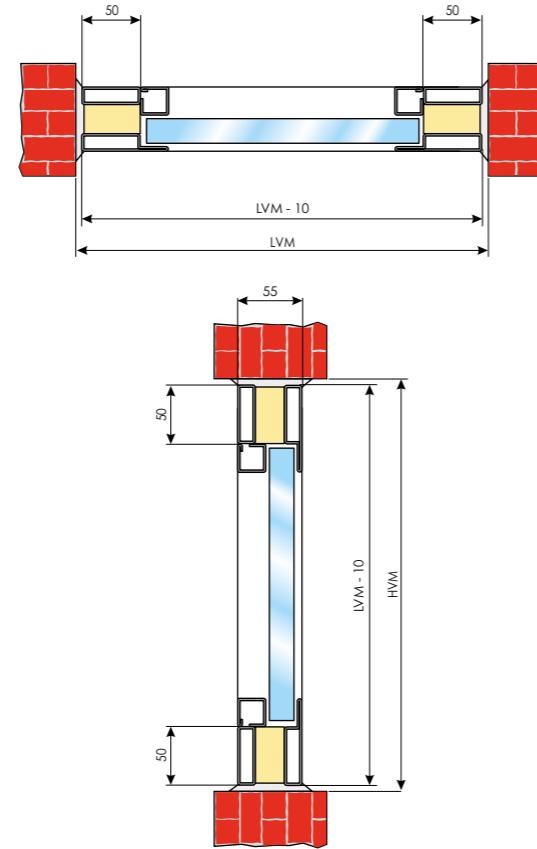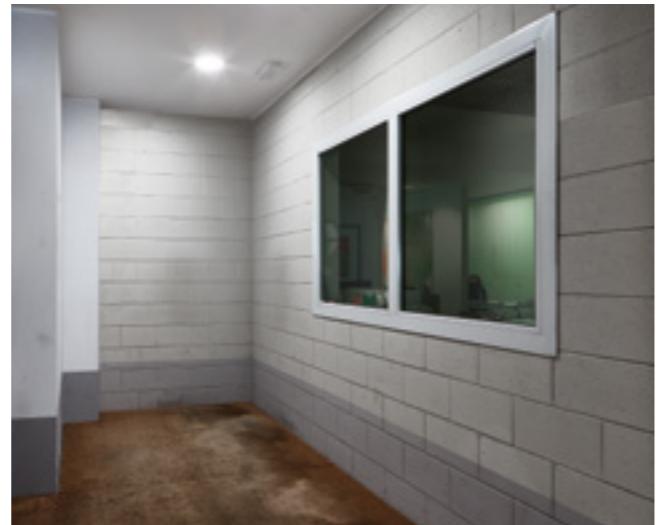

Les dessins sont à titre d'exemple et hors échelle
Dierre se réserve le droit de modifications
Dimensions en mm

Die Zeichnungen sind als Beispiele dargestellt
Dierre behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen
Abmessungen in mm

TABLEAU SYNOPTIQUE ÜBERSICHT

TABLEAU SYNOPTIQUE

ÜBERSICHT

	VISUAL 1B - EI ₂ 60 (Code V04) - page 20	LUXOR 1B - EI ₂ 0 (V99) - page 22	VISUAL 2B - EI ₂ 60 (Code V10) - page 21	LUXOR 2B - EI ₂ 0 (V98) - page 23	VISUAL EI 60 - FIXE (Code V20) - page 24	
PORTE STANDARD STANDARD DOOR						
RÉSISTANTE AU FEU BRANDSCHUTZ		EI ₂ 60	EI ₂ 0	EI ₂ 60	EI ₂ 0	EI 60
CERTIFICATION CERTIFIKAT	●	○	●	○	●	
TRANSMISSION THERMIQUE U-WERT	○	○	○	○	○	
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN	○	○	○	○	●	
POIGNÉE + POIGNÉE DRÜCKER	●	●	●	●	○	
POIGNÉE CÔTÉ CHARNIÈRES BANDSEITIG GRIFFE	○	○	○	○	○	
COMPLÉMENTS OPTIONEN						
RÉDUCTION DU BRUIT (dB) SCHALLDÄMMUNG		26 - 33	○	30 - 35	○	○
IMPOSTE / PARTIE FIXE OBERLICHT	●	●	●	●	●	○
CADRE 4 CÔTÉS 4 SEITIGEN RAHMEN	●	●	●	●	●	○
SYSTÈME ANTI-PANIQUE PANIK SYSTEM	●	●	●	●	●	○
TRaverse SUPPLÉMENTAIRE MIT MITTELPROFIL	●	●	●	●	●	●
SANS TRaverse INTÉGRALE OHNE MITTELPROFIL	●	●	●	●	●	○
VITRAGE POUR USAGE EXTÉRIEUR GLAS FÜR AUßENBEREICH	●	●	●	○	●	
FINITION FINISHING						
LAQUAGE RAL RAL FARBE	●	●	●	●	●	
CONTROLE D'ACCÈS EINTRITTSKONTROLLE						
GACHE ÉLECTRIQUE E-ÖFFNER	●	●	●	●	●	○
SERRURE ÉLECTRIQUE MOTORSCHLOSS	●	●	●	●	●	○
MONTAGE FITTING						
AVEC PATTES DE SCELLEMENT ANKER	●	●	●	●	●	
AVEC PRÉ-CADRE MIT VORRAHMEN	●	●	●	●	●	
À VISSEZ ZUM EINSCHRAUBEN	●	●	●	●	●	
SUR MURS EN PLAQUO-PLATRE AUF TRENNWÄNDE	○	○	○	○	○	
DIMENSIONS CERTIFIÉES* ZERTIFIZIERTE ABMESSUNGEN						
LARGEUR (LVM) BREITE (LVM)	740 ÷ 1340	620 ÷ 1340	850 ÷ 2600	920 ÷ 2280	300 ÷ 6000	
HAUTEUR (HVM) HÖHE (HVM)	1815 ÷ 2610	1815 ÷ 2610	1851 ÷ 2610	1815 ÷ 2610	300 ÷ 3000	

● DISPONIBLE - VERFÜGBAR

○ NON DISPONIBLE - NICHT VERFÜGBAR

* CONTACTER VOTRE ASSISTANCE TECHNIQUE

* SICH AN DIE TECHNISCHE ASSISTENZ WENDEN



Porte Visual double battant
Visual 2 FLG Tür

THE ITALIAN STYLE DOOR



YOUR HOME, YOUR LIFE

DIERRE DEUTSCHLAND GMBH

Lebacher Strasse 4 - 66113 SAABRÜCKEN

Telefon: +49(0) 681 996 349 2 - Fax: +49(0) 681 996 349 3 - kontakt@dierre-deutschland.de

www.dierre-tueren.ch